



LIGHT, pinnatöötusega Classic ja Modern

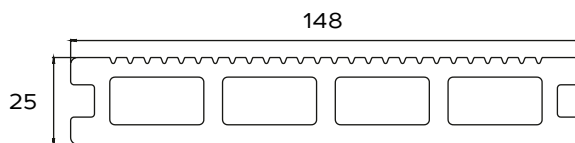

ERIHIND  
4.05 €/jm  
~~5.25 €~~  
+km

Laius	148 mm
Paksus	25 mm
Pikkus	2900 mm
Kaal	2,70 kg/m
Kulu	6,5 m/m <sup>2</sup>
Hind: pruun, tumepruun, hall	5.25 €/jm +km
Hind: valge	6.80 €/jm +km


LIGHT, pinnatöötusega Natural ja Classic

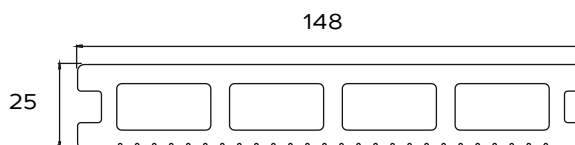

ERIHIND  
4.05 €/jm  
~~5.25 €~~  
+km


Laius	148 mm
Paksus	25 mm
Pikkus	2900 mm
Kaal	2,70 kg/m
Kulu	6,5 m/m <sup>2</sup>
Hind: pruun, tumepruun, hall	5.25 €/jm +km
Hind: valge	6.80 €/jm +km

STRONG, pinnatöötusega Classic ja Modern



Laius	148 mm
Paksus	20 mm
Pikkus	2900 mm
Kaal	4,00 kg/m
Kulu	6,5 m/m <sup>2</sup>
Hind: pruun, tumepruun, hall	7.08 €/jm +km
Hind: valge	9.20 €/jm +km

STRONG, pinnatöötusega Natural ja Classic

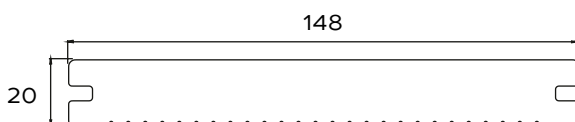

Laius	148 mm
Paksus	20 mm
Pikkus	2900 mm
Kaal	4,00 kg/m
Kulu	6,5 m/m <sup>2</sup>
Hind: pruun, tumepruun, hall	7.08 €/jm +km
Hind: valge	9.20 €/jm +km



100% taaskasutatav



Libisemisvastane pinnatöötlus



Ei vaja värvimist ega õlitamist



Pinnuvaba



Eesti toode



Ilmastikukindel



Puidutoode




10-aastane garantii

## TEHNILISED OMADUSED

**Puitplastkomposiit** on keskkonnasõbralik kaasaegne puidu materjal ja on 100% taaskasutatav. Materjal valmistatakse puidu ja plasti segust, keskkonna mõjude kaitseks lisatakse täiendühendeid (UV-kaitse, värvaine, sideaine, stabilisaatorid jne). OneWood terrassilaudade koostis on väljatöötatud põhjamaises kliimas kasutamiseks, tuues esile nii puidu kui ka plasti parimad omadused: pikaajalise kestvuse, puidu loomuliku ilu ja lihtsa hoolduse (ei vaja õlitamist ega värvi-

mist). Lisaks on toodetele tehtud libisemisvastane pinnatöötlus, mis muudab terrassi kasutamise ohutuks ka märja ilmaga.

**Katsed.** OneWoodi toodete pikaajalist vastupidavust ja kõrget kvaliteeti tõendavad Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidud katsed, millised vastavad rahvusvaheliste puitplastkomposiit materjalide standarditele.

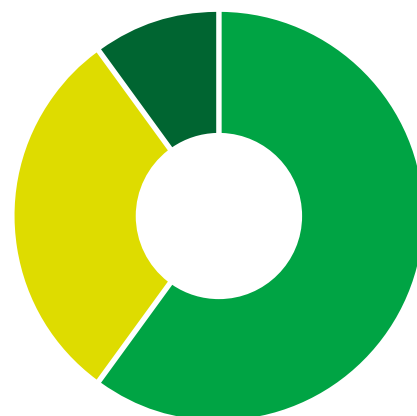

60% puit  
30% plastik (PE)  
10% lisandid

Omadus	Standard	Möötühik	Väärtus
Tihedus/erikaal		kg/m <sup>3</sup>	1380
Paindetugevus	ISO 16616:2015(E)	MPa	39,7
Elastsusmoodul	EVS-EN 15534-1:2014	MPa	4501
Löögikindlus	EVS-EN ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	9,40
Veeimavus 28p	EVS-EN 317:2000	%	8,20
Pundumine 28p	EVS-EN 15534-1:2014	%	4,80
Soojuspaisumine	EVS-EN 479:2003	%	0,70
Tulepüsivusklass	EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009	Klass E <sub>F1</sub>	

## TERRASSI-LAUDADE PROFIILID



**LIGHT** on õõnesprofiil, millel on hea tugevuse ja kaalu suhe, mis teeb LIGHT profiilist enim kasutatava terrassilaua. Kasutusala: terrassid, rõdud, õueteed, lehtlad jne.



**STRONG** on täisprofiil, mille omadused on sobivaimad üldkasutatavatele aladele. Hotellide ja munitsipaalhoonete väliterrassid, õueteed, väliskohvikud, kaubanduspinnad, sadamad jne.